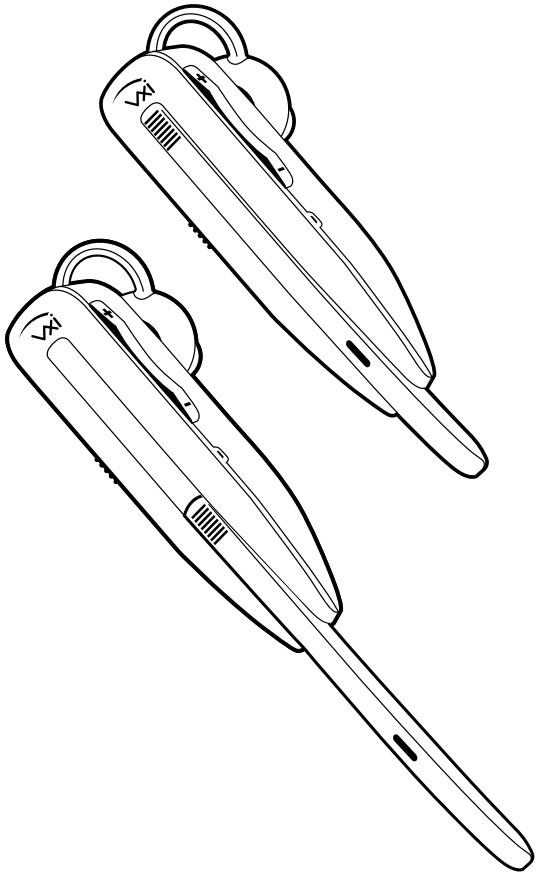

Benutzerhandbuch zum VXi BlueParrott® Xplorer™-Headset

BC

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitsinformationen 3

Lieferumfang 4

Glossar 5

Übersicht über das Headset 6

Laden des Headsets 7

- Akkustandsanzeigen
- Bedienung während der Verwendung des Ladegeräts/Adapters

Erste Schritte 9

- Ein/Aus/Standby
- Koppeln mit einem Telefon
  – Koppeln durch einfache Berührung (NFC)
  – Normales Kopplungsverfahren
- Tragen und Einstellen des Xplorer
- Anrufen/Entgegennehmen von Anrufen

Erweiterte Features und Funktionen 15

- Kopplung von mehreren Geräten
- Multipunkt-Modus
- Näherungskopplung
- Weitere Features und Funktionen
  – Wahlwiederholung
  – Halten/Abweisen eines Anrufs
  – Abweisen eines Anrufs
  – Sprachsteuerung des Telefons (z. B. Siri® oder Google Now™)
  – Stummschalten
  – Audioübertragung
  – Ein-/Ausschalten der Headset-Kontrollleuchten
- Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte

Tabelle der Funktionen und Kontrollleuchten 20

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Wenn Sie Ihr Gehör längere Zeit hoher Lautstärke aussetzen, kann diese Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke, um Verletzungen zu vermeiden, auf die niedrigste komfortable Lautstärke ein. Wenn Sie ein Klingeln in Ihren Ohren verspüren oder die Stimmen gedämpft klingen, stellen Sie die Nutzung des Headsets ein. Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, um eine geräuschvolle Umgebung zu übertönen. Ihre Ohren können sich an eine zu hohe Lautstärke gewöhnen, wodurch es, ohne dass zunächst merkliche Beschwerden eintreten, zu dauerhaften Hörschäden kommen kann.

- Überprüfen Sie die lokalen und die staatlichen Gesetze in Bezug auf die Nutzung von Mobiltelefonen/ Headsets, während Sie ein Fahrzeug steuern.
- Tauchen Sie keinen Teil dieses Produkts in Wasser ein.
- Plastikbeute und Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn Sie eingeatmet werden. Halten Sie sie fern von Kleinkindern und von Tieren.
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Netzkabel.
- Vermeiden Sie Temperaturen über 60 °C (da diese zu einem Geräteausfall führen).

LIEFERUMFANG

1. BlueParrott® Xplorer™-Headset
2. Transportbehälter
3. 5 konturierte Ohrstöpsel (verschiedene Größen)
4. USB-Ladekabel
5. 4 Ohrbügel (2 links, 2 rechts)
6. Kfz-Adapter
7. Kurzanleitung*
8. Garantie- und Compliance-Karte*

**Nicht dargestellt.*

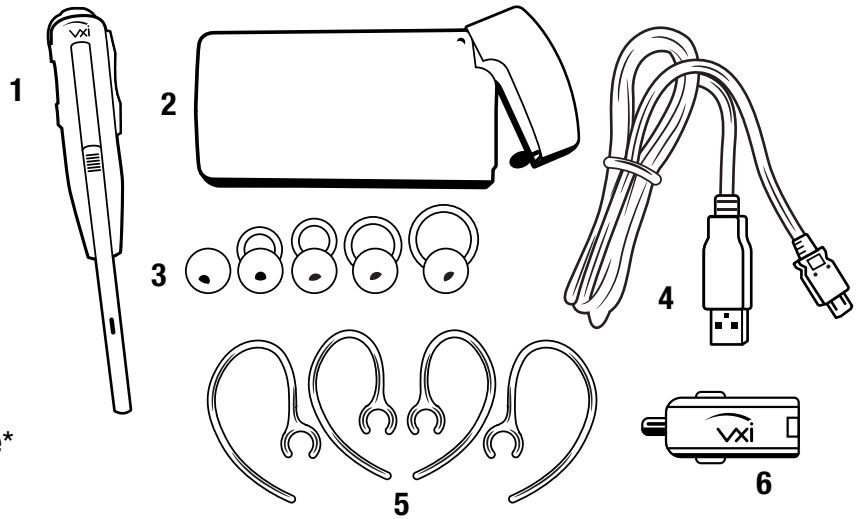

Die Bilder sind nicht maßstabsgetreu.

GLOSSAR

- **Ein:** Das Headset ist eingeschaltet, aber nicht mit dem Telefon verbunden (die rote Kontrollleuchte blinkt).
- **MFT:** Abkürzung für „Multifunktionstaste“.
- **Multipunkt-Modus:** Im Multipunkt-Modus können Sie zwei Bluetooth-Geräte anschließen und zwischen diesen umschalten.
- **Gekoppelt:** Zwei Bluetooth-Geräte sind zur Kommunikation untereinander bereit.
- **Standby-Modus:** Das Headset ist eingeschaltet, der Bluetooth-Link ist aktiviert und der Benutzer befindet sich nicht in einem Gespräch (die blaue Kontrollleuchte blinkt).
- **Gesprächsmodus:** Das Headset wird mit dem Mobiltelefon verwendet, während sich das Mobiltelefon in einem aktiven Gespräch befindet (die blaue Kontrollleuchte blinkt).

ÜBERSICHT ÜBER DAS HEADSET

A. Lauter/Stummschalten
B. Leiser
C. Ausziehbarer Mikrofongalgen
D. Ein-/Ausschalter
E. Kontrollleuchten
F. Multifunktionstaste (MFT)
G. NFC-Bereich

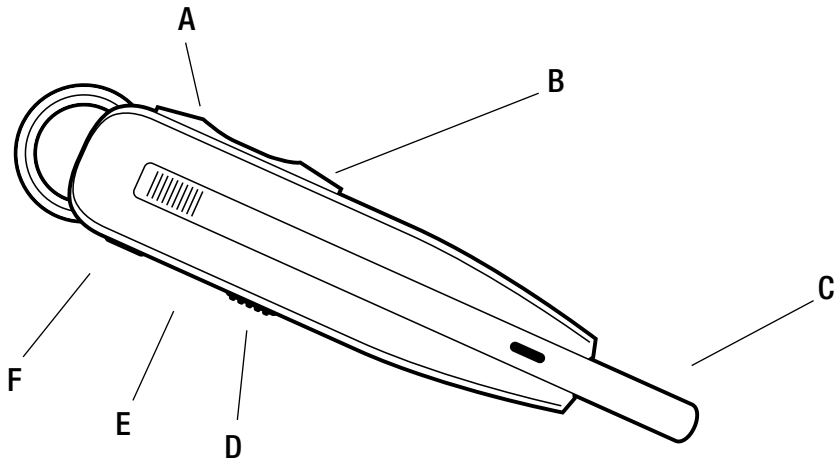

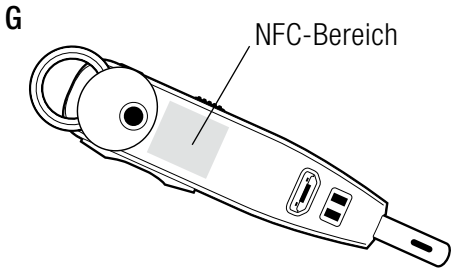

LADEN DES HEADSETS

Schließen Sie das USB-Ladekabel an den USB-Ladeanschluss des Headsets an. Wenn das Headset *nicht* voll geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte rot. Leuchtet die Kontrollleuchte blau und *bleibt* blau, ist das Gerät voll geladen. Ein *vollkommen entladener* Akku benötigt rund 3,5 Stunden, bis er vollständig aufgeladen ist.

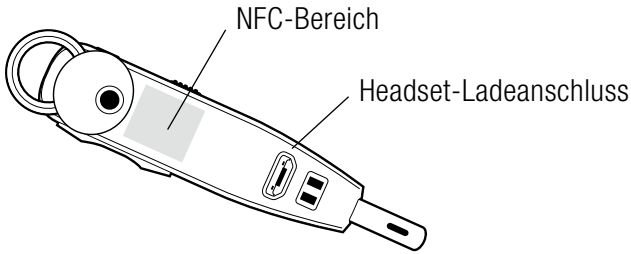

Akkustandsanzeigen

Während des Ladevorgangs zeigt die Kontrollleuchte die Akkukapazität Ihres Xplorer-Headsets wie folgt an:

Blaue Kontrollleuchte: Voll geladen. Gesprächsdauer von über 7 Stunden.

Rote Kontrollleuchte: Weniger als voll geladen.

Laden Sie Ihr Headset, wenn es nicht verwendet wird, um so seine optimale Leistung zu gewährleisten.

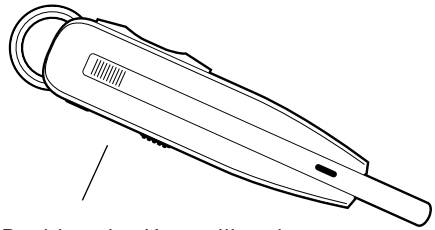

Position der Kontrollleuchte

LADEN DES HEADSETS (weiter)

Bedienung während der Verwendung des Ladegeräts/Adapters

Das Xplorer-Headset sollte nur über den Akku betrieben werden. Falls Sie das Headset im eingeschalteten Zustand an ein Ladegerät anschließen, wird das Headset zurückgesetzt und dann ausgeschaltet. Um es erneut einzuschalten, müssen Sie zunächst das Headset vom USB-Ladekabel abziehen. Anschließend müssen Sie den Schalter in die Stellung „Off“ (Aus) (falls dies nicht bereits getan wurde) und dann wieder in die Stellung „On“ (Ein) bewegen.

HINWEIS: Schließen Sie das Ladegerät nicht während eines Anrufs an. Dadurch wird das Headset zurückgesetzt und der Anruf wird zurück an das Telefon gesendet.

ERSTE SCHRITTE

Ein/Aus/Standby

So schalten Sie das Headset ein: Schieben Sie den Schalter nach unten in Richtung des Mikrofongalgens, sodass ein grüner Balken in der Schalteraussparung zu sehen ist. Die LED blinkt drei Mal blau, und Sie hören die (englische) Sprachmitteilung „Power on“ (Einschalten).

So schalten Sie das Headset aus (zum Energiesparen): Schieben Sie den Schalter in Richtung der Rückseite des Headsets. Nun sehen Sie einen roten Balken in der Schalteraussparung. Die LED blinkt vier Mal rot, und Sie hören die (englische) Sprachmitteilung „Power off“ (Ausschalten).

Standby-Modus: Nach dem Einschalten des Headsets (nach der Erstkopplung) versucht es, eine Verbindung zum letzten Gerät herzustellen, mit dem es gekoppelt war. Dabei schaltet es sich selbst in den Standby-Modus.

Koppeln mit einem Telefon

Koppeln durch einfache Berührung (NFC)

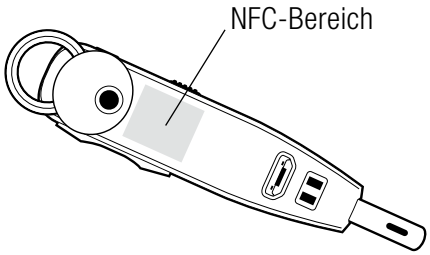

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon NFC-fähig ist.
2. Stellen Sie sicher, dass NFC an Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
3. Schalten Sie das Headset ein.
4. Halten Sie den NFC-Bereich Ihres Mobiltelefons an den NFC-Bereich des Headsets. Halten Sie beide Bereiche so lange zusammen, bis Ihr Mobiltelefon das Headset registriert hat.
5. Befolgen Sie die Anweisungen an Ihrem Mobiltelefon, bis dieses eine erfolgreiche Kopplung meldet.

Hinweis: Die Funktionen „NFC“ und „Kopplung per einfacher Berührung“ variieren je nach Mobiltelefon. Die Größe und die Empfindlichkeit des NFC-Bereichs Ihres Telefons sowie die Anschlussart des Headsets können je nach Gerät variieren.

Manuelle Koppelung

Schalten des Headsets in den Kopplungsmodus (Pairing)

Wenn Sie das Headset das erste Mal einschalten oder zuvor den Speicher für die Kopplungsdaten gelöscht haben, wechselt das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus. Falls das Gerät bereits mit einem anderen Gerät gekoppelt wurde, müssen Sie es manuell in den Kopplungsmodus versetzen, wenn Sie nicht das NFC-Kopplungsverfahren nutzen wollen.

Schalten Sie das Headset ein. Drücken Sie anschließend auf die MFT und halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die (englische) Sprachmitteilung „Discovering“ (Erkennung läuft) hören. Das Headset ist 120 Sekunden lang für die Kopplung mit Geräten sichtbar.

Koppeln mit einem Mobiltelefon

1. Stellen Sie sicher, dass andere Bluetooth-Geräte ausgeschaltet sind bzw. sich außerhalb der Reichweite befinden.
2. Versetzen Sie das Headset in den Kopplungsmodus.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon gemäß den Herstelleranweisungen in den Bluetooth-Such-/-Scanmodus.
4. Wählen Sie „VXi Xplorer“ für die Kopplung aus. (Der Passcode, sofern erforderlich, lautet „0000“.)
5. Nach dem Herstellen der Verbindung gibt das Headset die (englische) Sprachmeldung „Your headset ist connected“ (Ihr Headset ist verbunden) aus. Zudem blinkt die Kontrollleuchte blau.

Tragen und Einstellen des Xplorer

Bei Lieferung ist der mittelgroße Ohrstöpsel bereits am Headset angebracht. Falls Sie eine andere Größe benötigen, ziehen Sie ihn ab und ersetzen Sie ihn durch einen Ohrstöpsel Ihrer Wahl.

Wählen Sie den Ohrstöpsel und den Ohrbügel (wenn gewünscht) aus, der am besten für Ihr Ohr geeignet ist.

Das Headset kann an beiden Ohren mit oder ohne Ohrbügel getragen werden. Die Ohrbügel sind speziell für das linke oder das rechte Ohr konstruiert worden. Sie sind daher mit dem Buchstaben „L“ (für links) oder dem Buchstaben „R“ (für rechts) versehen, um zu kennzeichnen, für welche Seite sie gedacht sind.

Drücken Sie das C-förmige Ende des Ohrbügels auf das Halsstück des Empfängers.

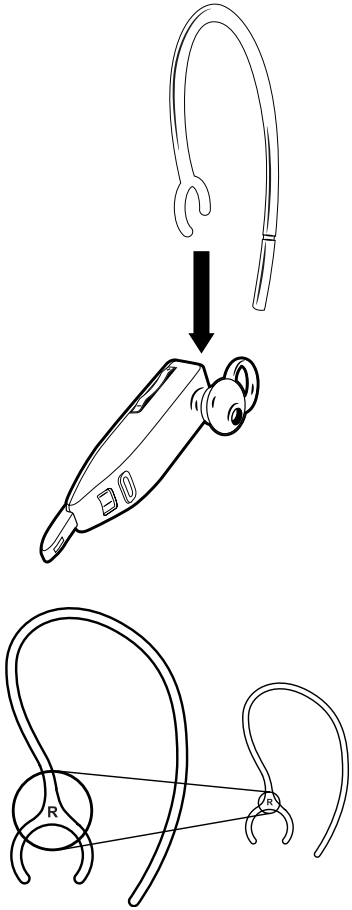

ERSTE SCHRITTE (weiter)

Wenn Sie Ihr Xplorer-Headset tragen, passen Sie dessen Sitz durch Drehen des Ohrstöpsels an, sodass die Stabilisatorschlinge (wenn vorhanden) an der Rückkurve Ihres Ohres anliegt. Achten Sie darauf, dass der Mikrofongalgen in Richtung Ihres Mundwinkels zeigt.



Um das volle Potenzial unserer Rauschauslöschungstechnologie auszuschöpfen, richten Sie den Mikrofongalgen in Richtung Ihres Mundwinkels aus. Die Positionierung ist wichtig; kleinere Justierungen der Mikrofonpositionierung können die Leistung optimieren.

Verwenden des Headsets in geräuschvollen Situationen

Der Mikrofongalgen lässt sich ausziehen, um in geräuschvollen Umgebungen den Rauschauslöschungsgrad zu erhöhen. Schieben Sie den Mikrofongalgen je nach Bedarf heraus oder hinein.

Für normale Verwendung (geräuscharme Umgebung)



Für geräuschvolle Umgebungen

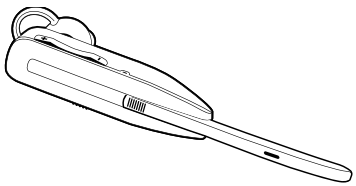

Anrufen/Entgegennehmen von Anrufen

Das Headset muss eingeschaltet und mit Ihrem Telefon verbunden sein.

Anrufen

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer auf Ihrem Telefon. Sie hören Ihren Gesprächspartner über Ihr Headset.
2. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf zu beenden. Der Anruf endet und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Entgegennehmen eines Anrufs

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, hören Sie die Klingeltöne im Headset. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie einmal auf die MFT, um den Anruf zu beenden. Der Anruf endet und das Headset wechselt in den Standby-Modus.

Abweisen eines eingehenden Anrufs

1. Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken Sie die MFT und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Sie hören 2 absteigende Töne und der eingehende Anruf wird an Ihre Voicemail transferiert (sofern verfügbar).

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN

Kopplung von mehreren Geräten und Multipunkt-Modus

Das Xplorer-Headset verfügt über einen Speicher, in dem die Kopplungsdaten von bis zu acht Geräten gespeichert werden können. Das Headset kann auch in den sogenannten Multipunkt-Modus versetzt werden, d. h. es kann gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten verbunden werden. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als den Multipunkt-Modus zu aktivieren.

So verwenden Sie das Xplorer-Headset im Multipunkt-Modus:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Headsets im Multipunkt-Modus sicher, dass das Headset mit Ihren beiden Geräten gekoppelt ist.
2. Wenn sich beide Geräte innerhalb der Reichweite befinden und ihre Bluetooth-Funktion aktiviert ist, schalten Sie das Headset ein.
3. Während jedes Bluetooth-Gerät eine Verbindung zum Headset herstellt, hören Sie die (englische) Sprachmitteilung „Your headset ist connected“ (Ihr Headset ist verbunden).

Das Xplorer-Headset überwacht die beiden Telefone, sodass Sie einen bei einem der Telefone eingehenden Anruf über das Headset annehmen können.

Wenn Sie sich gerade in einem Telefongespräch befinden und ein Anruf bei dem anderen Gerät eingeht, werden Sie über das Headset darüber informiert.

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN (weiter)

Näherungskopplung

Die Näherungskopplung ist ein alternatives Kopplungsverfahren, bei dem das Headset und nicht Ihr Telefon den Kopplungsprozess einleitet.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Headset eingeschaltet und nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
2. Stellen Sie Ihr Telefon ein, das für andere Geräte erkennbar bzw. sichtbar ist.
3. Drücken Sie schnell auf die MFT und die Taste „Leiser“.
4. Sie sollten die (englische) Sprachmitteilung „Discovering“ (Erkennung läuft) im Headset hören.
5. Die Kontrollleuchten des Headsets sollten nun abwechselnd rot und blau aufleuchten.
6. Das Headset initiiert den Kopplungsprozess, und die eingehende Kopplungsaufforderung muss am entsprechenden Telefon akzeptiert werden. *HINWEIS: Dazu muss möglicherweise die Pin-Nummer „0000“ (vier Nullen) eingegeben werden.*

Weitere Features und Funktionen

i. Wahlwiederholung

Zur Wahlwiederholung der zuletzt am Mobiltelefon gewählten Nummer drücken Sie die Leiser-Taste ca. 1 Sekunde lang. Ein akustischer Signalton ist zu hören, und das Telefon wählt die letzte Rufnummer erneut.

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN (weiter)

ii. Halten/Abweisen eines Anrufs
Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen und ein zweiter Anruf eingeht, hören Sie einen leisen Ton als Benachrichtigung im Headset. Sofern diese von Ihrem Telefon unterstützt werden, haben Sie die folgenden Optionen:

- **Zum Annehmen des eingehenden Anrufs und Beenden des aktiven Anrufs** drücken Sie einmal auf die MFT, um das Gespräch zu beenden, und ein weiteres Mal, um den Anruf anzunehmen.
- **Zum Annehmen des eingehenden Anrufs und Halten des aktiven Anrufs** drücken Sie zwei Mal schnell auf die MFT.
- **Zum Abweisen des eingehenden Anrufs** drücken Sie die MFT und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.

iii. Abweisen eines Anrufs
Zum Abweisen eines eingehenden Anrufs, wenn Sie kein anderes Gespräch führen, drücken Sie die MFT und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.

iv. Sprachsteuerung des Telefons (z. B. Siri® oder Google Now™)
Drücken Sie einmal auf die MFT, wenn sich das Headset im Standby-Modus befindet, um die Sprachbefehlfunktion an Ihrem Telefon zu starten. Ob diese Funktion unterstützt wird, hängt von Ihrem Telefon ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

ERWEITERTE FEATURES UND FUNKTIONEN (weiter)

v. Stummschalten

Das Xplorer-Headset kann während eines Telefongesprächs stummgeschaltet werden, indem Sie auf die Lauter-Taste drücken und diese 1 bis 2 Sekunden gedrückt halten. Bei Aktivierung der Stummschaltung ist ein einzelner Signalton zu hören.

Um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren, drücken Sie erneut die MFT und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt.

Während der Stummschaltung ertönt alle 10 Sekunden ein Signalton zur Erinnerung.

vi. Audioübertragung

Für den Audiotransfer vom Headset an das Mobiltelefon während eines Gesprächs drücken Sie die Leiser-Taste und halten Sie sie 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt. Die Audiowiedergabe wird an das Telefon übertragen. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Audiowiedergabe wieder an das Headset zu transferieren. Bei einem Audiotransfer zum Telefon bleibt die Kontrollleuchte am Headset aus, bis die Audiowiedergabe zurück zum Headset transferiert wird.

vii. Ein-/Ausschalten der Headset-Kontrollleuchten

Wenn Sie gleichzeitig kurz auf die Lauter- und die Leiser-Taste drücken, werden die Headset-Kontrollleuchten ausgeschaltet. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Kontrollleuchten wieder zu aktivieren.

Beim Einschalten des Headsets zeigen die Kontrollleuchten denselben Status, den sie beim Ausschalten des Headsets hatten.

Zurücksetzen der Liste der gekoppelten Geräte

Dadurch wird die interne Liste der gekoppelten Geräte zurückgesetzt bzw. gelöscht. Um diese Funktion auszuführen, muss das Headset eingeschaltet sein.

1. Schalten Sie das Headset ein. Es ist egal, ob es eine Verbindung zu anderen Geräten herstellt.
2. Halten Sie das Headset in die Nähe Ihres Ohres. Drücken Sie dann gleichzeitig auf die Lauter- und die Leiser-Taste und halten Sie sie etwa 6 bis 10 Sekunden lang gedrückt, bis zwei leise akustische Signaltöne zu hören sind.
3. Schalten Sie das Headset aus. Der Speicher mit den Kopplungsdaten ist nun gelöscht, und Ihr Headset muss mit etwaigen gewünschten Geräten gekoppelt werden, bevor es zusammen mit ihnen verwendet werden kann.

TABELLE DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN

Funktionen im Standby-Modus

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Einschalten	Schieben Sie den Schalter in Richtung des Mikrofongalgens.	Blinkt 3 x schnell blau	KEINE	„Power On“ (Einschalten)
Ausschalten	Schieben Sie den Schalter in Richtung der Rückseite.	Blinkt 4 x schnell rot	KEINE	„Power Off“ (Ausschalten)
Kopplungsmodus aktivieren	MFT (5 bis 6 Sekunden)	Blinkt abwechselnd rot und blau	KEINE	„Discovering“ (Erkennung läuft)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Sprachsteuerung des Telefons (Start/Ende)	MFT (kurz drücken)	KEINE	1 Ton	KEINE
Wahlwiederholung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
LEDs deaktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
LEDs aktivieren	Lauter/Leiser (kurz drücken)	LEDs aktiv	1 kurzer Ton	KEINE

TABELLE DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funktionen im Standby-Modus (weiter)

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Gekoppelte Geräte zurücksetzen	Lauter/Leiser(5 bis 6 Sekunden)	KEINE	2 leise Töne	KEINE
Multipunkt-Modus deaktivieren	MFT/Lauter- und Leiser-Taste (3 bis 4 Sekunden)	KEINE	4 abfallende akustische Signale	KEINE
Multipunkt-Modus aktivieren	MFT/Lauter- und Leiser-Taste (kurz drücken)	KEINE	4 ansteigende akustische Signale	KEINE
Serviceebenen-Verbindung herstellen	MFT (kurz drücken)	Blinkt schnell blau	1 langer Ton	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Näherungskopplung starten	MFT und Leiser-Taste (kurz drücken)	Blinkt abwechselnd rot und blau	Langer leiser Ton alle 5 Sekunden für 60 Sekunden	„Discovering“ (Erkennung läuft)
Zeitüberschreitung bei Näherungskopplung	KEINE	KEINE	2 kurz Töne (nach 60 Sekunden)	KEINE

TABELLE DER FUNKTIONEN UND KONTROLLLEUCHTEN (weiter)

Funktionen während des Telefongesprächs

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Lauter	Lauter (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Leiser	Leiser (kurz drücken)	KEINE	1 kurzer Ton	KEINE
Stumm schalten (Ein/Aus)	Lauter (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	1 Ton	KEINE
Stummschaltungs-Erinnerung	KEINE	KEINE	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEINE
Entgegennehmen eines Anrufs	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas langsamer	2 ansteigende akustische Signale	KEINE
Ein Gespräch beenden	MFT (kurz drücken)	Die blaue Kontrollleuchte blinkt etwas schneller	2 abfallende akustische Signale	KEINE
Einen Anruf abweisen*	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEINE *Leitet Anruf an Ihre Mailbox weiter (wenn vorhanden)	2 abfallende akustische Signale	KEINE

Funktionen während des Telefongesprächs (weiter)

Funktion	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Audioübertragung	Leiser (1 bis 2 Sekunden)	KEINE (LEDs sind aus, bis der Anruf beendet wird oder die Audiowiedergabe wieder an das Headset zurückübertragen wird)	1 langer Ton	KEINE
Eingehenden Anruf annehmen, aktuellen Anruf halten	MFT (2 x kurz drücken)	KEINE	KEINE	KEINE
Eingehenden Anruf annehmen, aktuellen Anruf beenden	MFT (kurz drücken)	KEINE	KEINE	KEINE
Eingehenden Anruf abweisen, aktuellen Anruf fortsetzen	MFT (1 bis 2 Sekunden)	KEINE	2 abfallende akustische Signale	KEINE

FUNCTIONS & INDICATORS TABLES (weiter)

Benachrichtigungen

Benachrichtigung	Taste/ Betätigungsdauer	LED-Kontrollleuchte	Audioanzeige	Sprachmeldung (auf Englisch)
Stummschaltungs-Erinnerung	KEINE	KEINE	1 Ton (alle 10 Sekunden)	KEINE
Das Headset wird mit dem Gerät verbunden	KEINE	Blaue Kontrollleuchte, schnelles Blinken	KEINE	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Vom Gerät trennen	KEINE	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	KEINE	„Your headset is disconnected“ (Ihr Headset ist getrennt)
Außerhalb der Reichweite (Unterbrechung der Verbindung)	KEINE	Rote Kontrollleuchte, langsames Blinken	1 kurzer Ton	KEINE
Niedriger Akkustand	KEINE	Rote Kontrollleuchte, blinkt 2 x schnell	KEINE	„Battery low“ (Niedriger Akkustand), alle 60 Sekunden
A2DP verbinden	KEINE	Blaue MFT (blinkt kurz doppelt)	KEINE	„Your headset is connected“ (Ihr Headset ist verbunden)
Zeitüberschreitung bei Näherungskopplung	KEINE	KEINE	2 kurz Töne (nach 60 Sekunden)	KEINE

VXi Corporation | 271 Locust Street, Dover, NH 03820 USA

Telefon (gebührenfrei): 800-742-8588 | Telefon: 603-742-2888

blueparrott.com

© 2015 VXi Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
APN 203537B-DE